

SELECON

Pacific 14-35° Zoom

Der Pacific 14-35° bietet ein optisches System im mittleren Abstrahlwinkelbereich, das sowohl für Beleuchtungen aus großer Entfernung, als auch für Beleuchtungspositionen in Bühnennähe sehr gut geeignet ist.

EIGENSCHAFTEN

Über 80% der Wärmestrahlung wird durch einen Kaltlichtspiegel aus dem Lichtstrahl entfernt.

Das Lampenjustagesystem ermöglicht ein einfaches und genaues Einstellen der Lampe von 'Peak' bis 'Flat'.

Linsentubus 360° rotierbar für einfache Einstellung von Gobos und für Shutterbegrenzungen unter besonderen Winkeln.

Kalte Bedienelemente selbst nach stundenlangem Einsatz.

Wartungs- und Ausfallzeiten sind drastisch reduziert, da die Lampenfassung und die Verkabelung außerhalb der Heissluftströmungen liegen.

Senkrecht, axial in den Reflektor montierte Lampe bewirkt maximale Lichtausbeute.

Unverlierbare Shutter.


Zwei Einschübe für Iris und rotierbaren (35°) Gobohalter.

Getestet und übereinstimmend gemäß CE-Richtlinien.

Wahl des Lampenmoduls: 600W, 800W oder 1000W Halogen, 1200W/80V Halogen, 575W MSR oder 150W CDM.



ABMASSE UND GEWICHTE

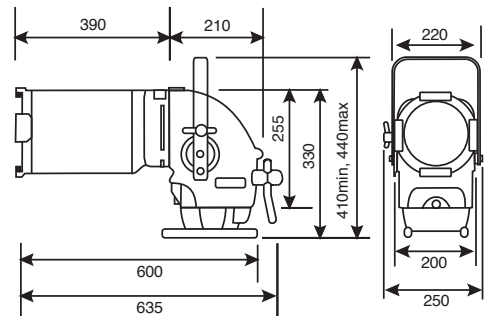

Gewicht: 9,5 kg

Filterrahmengröße: 185 x 185mm

Gobogröße: B

LICHTTECHNISCHE DATEN

		Pacific 14°-35° Zoom										
Lichtkegeldurchmesser [m]												
Abstrahlwinkel	14°	0	0,98	1,96	2,95	3,93	4,91	5,89	6,88	7,86		
	35°	0	2,52	5,04	7,57	10,09	12,61	15,13	17,66	20,18		
Entfernung von der Bühne [m]		0	4	8	12	16	20	24	28	32		
Lampen		Beleuchtungsstärke [Lux]										
240V BP 1000W	14°	Peak	16200	4050	1800	1013	648	450	331	-		
	35°	Peak	16200	4050	1800	1013	648	450	331	-		
240V 800W	14°	Peak	18900	4725	2100	1181	756	525	386	-		
	35°	Peak	18900	4725	2100	1181	756	525	386	-		
240V GKV 600W	14°	Peak	12500	3125	1389	781	500	347	-			
	35°	Peak	12500	3125	1389	781	500	347	-			
80V 1200W	14°	Peak	26500	6625	2944	1656	1060	736	541	414		
	35°	Peak	26500	6625	2944	1656	1060	736	541	414		
MSR 575/2	14°	Peak	35000	8750	3889	2188	1400	972	714	547		
	35°	Peak	35000	8750	3889	2188	1400	972	714	547		
CDM-T 942/830 150W	14°	Peak	9750	2438	1083	609	390	-	-	-		
	35°	Peak	9750	2438	1083	609	390	-	-	-		
CDM-T 942/830 70W	14°	Peak	6300	1575	700	394	-	-	-	-		
	35°	Peak	6300	1575	700	394	-	-	-	-		

BESTELLNUMMERN UND ZUBEHÖR

Pacific 14-35° 600/800W 18PAC1435/6

Pacific 14-35° 1000W 18PAC1435/1

Pacific 14-35° 1200W 18PAC143580V2

Pacific 14-35° 575W 18PACMSR1435HR

(Lieferumfang: Filterrahmen, Schukostecker, M12

Befestigungssatz, Bedienungsanleitung)

Metall-Gobohalter 19PACGHB

Glas-Gobohalter 19PACGHBG

Iris 20IRIS

Splitterschutzgitter 19PACSM1228

Filterrahmen 20CFSF12

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.