

SELECON

Pacific 45-75° Zoom

Kaltlicht-Profilescheinwerfer mit einem Zoombereich von 45-75°. Dank der guten Weitwinkeloptik und nur geringfügigen bzw. gar keinen Verzerrungen im Bereich von 45-65° ist dieser Scheinwerfer ideal für (Gobo-) Projektionen auf kurzen Entfernungen geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Über 80% der Wärmestrahlung wird durch einen Kaltlichtspiegel aus dem Lichtstrahl entfernt.

Das Lampenjustagesystem ermöglicht ein einfaches und genaues Einstellen der Lampe von 'Peak' bis 'Flat'.

Linsentubus 360° rotierbar für einfache Einstellung von Gobos und für Shutterbegrenzungen unter besonderen Winkeln.

Kalte Bedienelemente selbst nach stundenlangem Einsatz.

Wartungs- und Ausfallzeiten sind drastisch reduziert, da die Lampenfassung und die Verkabelung außerhalb der Heissluftströmungen liegen.

Senkrecht, axial in den Reflektor montierte Lampe bewirkt maximale Lichtausbeute.

Unverlierbare Shutter.


Zwei Einschübe für Iris und rotierbaren (35°) Gobohalter.

Getestet und übereinstimmend gemäß CE-Richtlinien.

Wahl des Lampenmoduls: 600W, 800W oder 1000W Halogen, 1200W/80V Halogen, 575W MSR oder 150W CDM.



ABMASSE UND GEWICHTE

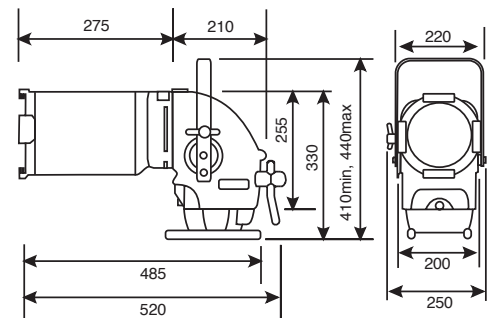

Gewicht: 9,5 kg

Filterrahmengröße: 185 x 185mm

Gobogröße: A, 75mm ø Image

LICHTTECHNISCHE DATEN

		Pacific 45-75° Zoom									
Lichtkegeldurchmesser [m]											
Abstrahlwinkel		0	3	5	7	8	10	12	13	15	
		0	6	9	12	15	18	21	25	28	
	45°	0	3	5	7	8	10	12	13	15	
	75°	0	6	9	12	15	18	21	25	28	
		0	4	6	8	10	12	14	16	18	
		Beleuchtungsstärke [Lux]									
Lampen											
240V GKV 600W	45°	Peak	1850	822	463	296	206	151	116	91	
		Flat	1300	578	325	208	144	106	81	-	
	75°	Peak	815	362	204	130	91	-	-	-	
		Flat	700	311	175	112	78	-	-	-	
240V 800W	45°	Peak	2460	1093	615	394	273	201	154	121	
		Flat	1750	778	438	280	194	143	109	86	
	75°	Peak	1060	471	265	170	118	87	66	52	
		Flat	640	284	160	102	71	-	-	-	
240V BP 1000W	45°	Peak	2130	947	533	341	237	174	133	105	
		Flat	2070	920	518	331	230	169	129	102	
	75°	Peak	1000	444	250	160	111	82	-	-	
		Flat	900	400	225	144	100	73	-	-	
80V 1200W	45°	Peak	3520	1564	880	563	391	287	220	174	
		Flat	3300	1467	825	528	367	269	206	163	
	75°	Peak	1500	667	375	240	167	122	94	-	
		Flat	1100	489	275	176	122	90	-	-	
MSR 575W HR	45°	Peak	7200	3200	1800	1152	800	588	450	356	
		Flat	4100	1822	1025	656	456	335	256	202	
	75°	Peak	3300	1467	825	528	367	269	206	163	
		Flat	1950	867	488	312	217	159	122	96	

BESTELNUMMERN UND ZUBEHÖR

Pacific 45-75° 600/800W 18PAC4575/6
 Pacific 45-75° 1000W 18PAC4575/1
 Pacific 45-75° 1200W 18PAC457580V2
 Pacific 45-75° 575W 18PACMSR4575HR

(Lieferumfang: Filterrahmen, Schukostecker, M12

Befestigungssatz, Bedienungsanleitung)

Metall-Gobohalter 19PACGHA

Glas-Gobohalter 19PACGHAG

Iris 20IRIS

Splitterschutzgitter 19PACSM1228

Filterrahmen 20CFSF12

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.